取扱説明書

DAYTONA corp.

S65893①/⑥

*取り付けする前に必ずお読み頂き、内容をよく理解して正しくお使いください。
*この取扱説明書は、いつでも取り出して読めるよう大切に保管してください。
*この商品もしくはこの商品を取り付けた車両を第三者に譲渡する場合は、必ずこの取扱説明書も併せてお渡しください。

	適応車種	商品NO.
シャワーヘッドカバー	APE/XRモタード ノーマルヘッド専用	65893

■ご使用前に必ずご確認ください■

※取扱説明書内の注意事項を守らずに使用した事による事故や損害について、当社では一切の責任は負いません。

本書では正しい取り付け、取扱方法および点検整備に関する重要な事項を、次のシンボルマークで示しています。

⚠警告	要件を満たさずに使用しますと、死亡または重傷に至る可能性が想定される場合を示してあります。
⚠注意	要件を満たさずに使用しますと、傷害に至る可能性または物的損害の発生が想定される場合を示してあります。

実施	行為を強制したり指示する内容を告げるものです。	禁止	禁止の行為であることを告げるものです。
法令違反	条件次第では法令違反となることを告げるものです。	その他	その他の警告及び注意を告げるものです。

⚠警告

禁止

・ 締め切ったガレージ内部や通気の悪い場所で長時間エンジンをかけないでください。一酸化炭素中毒になる恐れがあります。

・ この商品に、不用意に曲げ・切削・溶接等の加工を行った場合、重大な事故につながる恐れがあります。商品には指定以外の加工を施さないでください。

・ この商品は、記載されている適応車種以外の車両には使用しないでください。

実施

・ 商品を取り付ける際、使用する純正部品および車両各部に欠損・損傷がみられた場合はその部品の再使用を避け、新しい部品に交換してください。そのままご使用になられますと、重大な事故につながる恐れがあります。

その他

・ 走行中に異常が発生した場合は、直ちに車両を安全な場所に停車させ、異常箇所を点検してください。

⚠注意

実施

・この商品の取り付けには別途ホンダ純正のサービスマニュアルをご用意していただき、確実な作業を行ってください。またこの取扱説明書および、ホンダ純正サービスマニュアルは基本的な技能や知識を持った方を対象としております。適切な工具の準備が不十分であったり、または取り付け経験が無かったりする場合は、技術や経験を有したショップへ作業を依頼されることをお勧めいたします。

・作業を行う際は、必ずエンジンやマフラーが冷えている状態で行ってください。熱い状態で作業を行うと、火傷を負う原因となります。

・作業を行う際は、その作業に適した工具を用意してから作業を行ってください。不適切な工具で作業を行うと部品を破損したり、ケガをしたりする可能性があります。

・ボルト・ナット類の締め付けはトルクレンチを使用して、必ずそれぞれのサイズに合った規定の締め付けトルクで締め付けてください。

・取り付け後約１００ｋｍ走行しましたら各部を点検し、ネジの増し締め確認をおこなってください。その後は約５００ｋｍ毎に必ず点検を行ってください。

・部品や車両には、エッジや突起がある場合があります。作業は手を保護して行ってください。

法令違反

・一般公道では、道路交通法に則した制限速度に準じた運行を行ってください。一般公道を制限速度を超える速度で走行した場合、ライダー自身が道路交通法（速度超過）によって罰せられます。

その他

・この商品はノーマルヘッド専用です。他社製のシリンダーヘッドに対しては、取り付けの可否も含めて問い合わせの回答ができません。ご了承ください。

・オイルポンプは強化タイプに変更されることをお勧めいたします。

・この商品あるいはこの商品を取り付けたオートバイを第三者へ譲渡する場合には、必ずこの取扱説明書も併せてお渡しください。

・補修部品をお求めの際などに必要になりますので、この取扱説明書は大切に保管してください。

・この商品を取り付けるとオートバイの性能が変化します。特に交換直後など慣れるまでは十分に注意して操作し、オートバイの感覚を確かめてください。

・この商品は、予告なしに価格や仕様の変更をする場合があります。また、本文中に紹介した商品についても同様です。あらかじめご了承ください。

本商品の特徴

- オイルライン付のシャワーヘッドカバー。
- カムシャフトやロッカーアームの上部よりオイルを流し、ヘッド内部の潤滑を向上させます。
- ヘッドカバー後部にはブリーザーホースを装着できる取り出し口を装備できます。
  （ブリーザーホースは別売、適合ホースは内径８mm）

商品内容

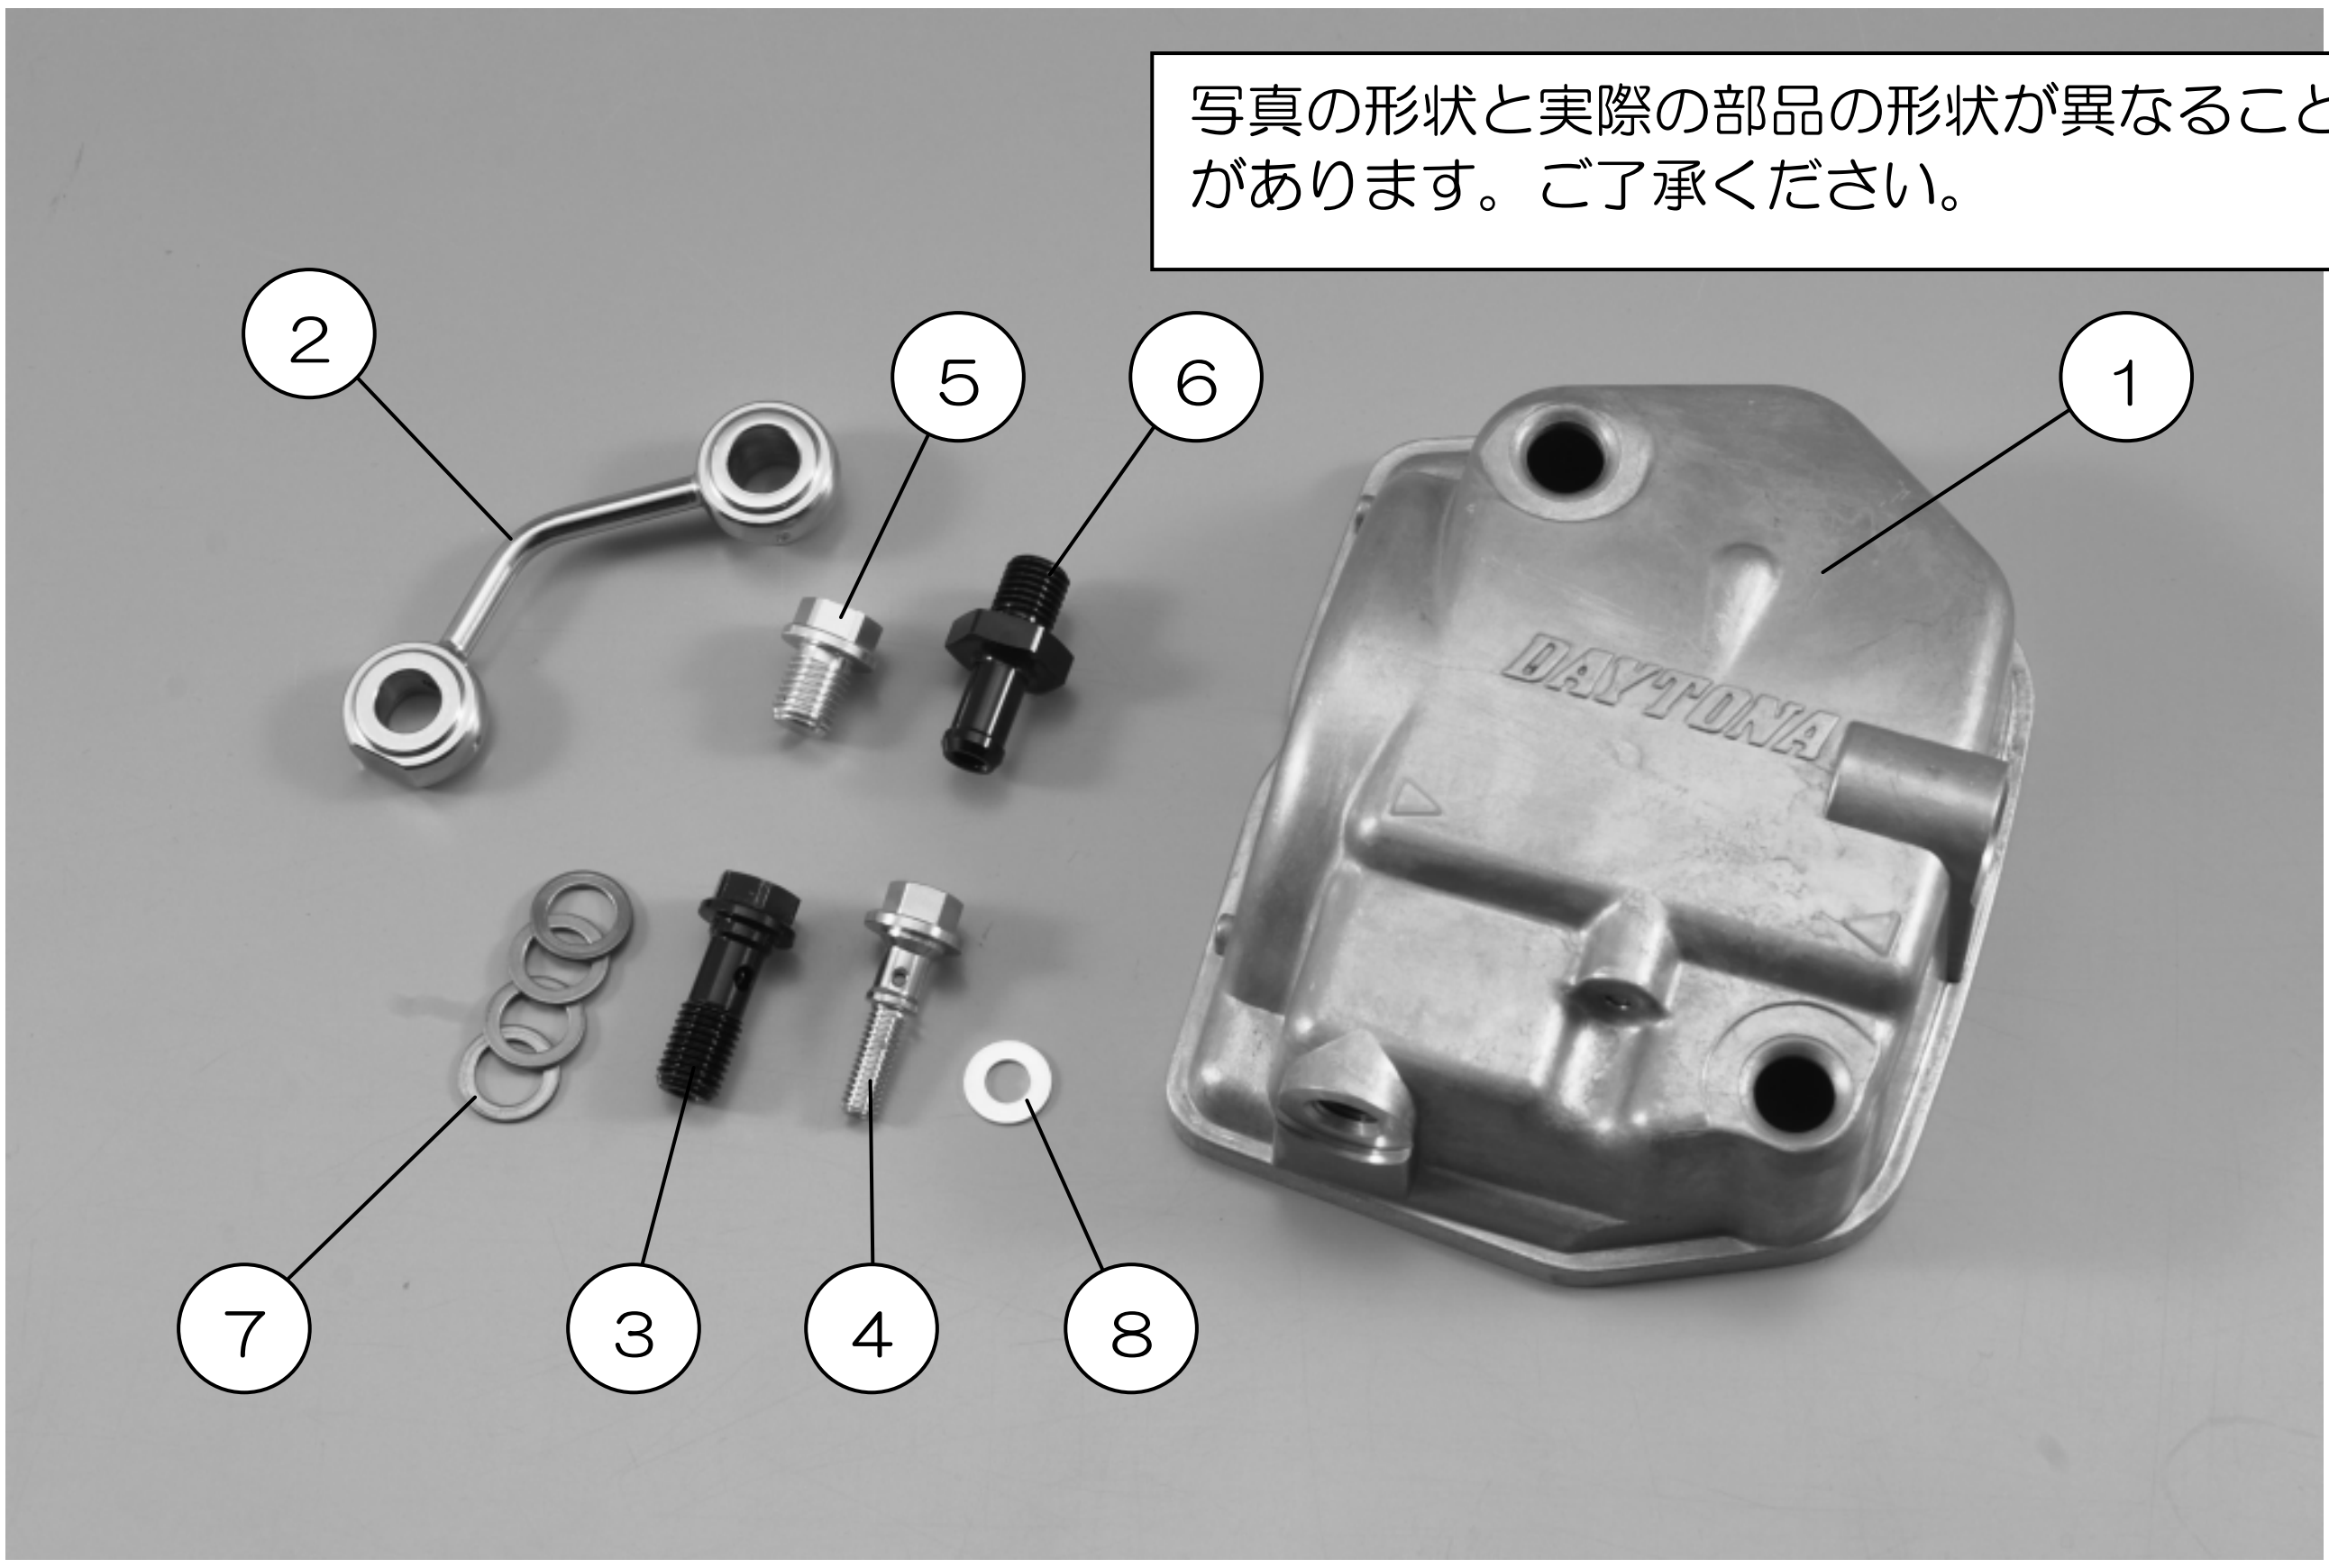

写真の形状と実際の部品の形状が異なることがあります。ご了承ください。

NO	パーツ名	サイズ(mm)	数量	NO	パーツ名	サイズ(mm)	数量
①	ヘッドカバー		1	⑤	プラグボルト（白）	M10x12	1
②	オイルライン		1	⑥	ユニオン	Φ8 ホース用	1
③	バンジョーボルト（黒）	M10	1	⑦	シールワッシャ（銅）	M10 用	4
④	バンジョーボルト（メッキ）	M6	1	⑧	シールワッシャ（アルミ）	M6 用	1

取り付け前に、商品の内容をご確認ください。
エンジンおよびマフラーが冷えていることを確認して作業を開始してください。
詳細についてはホンダ純正サービスマニュアルを用意し、参照のうえ作業を行ってください。

取付方法

1. 純正シリンダーヘッドカバーの分解

1-1.　シートとタンクを取り外し、作業のためプラグキャップもプラグから抜いておきます。

1-2.　ヘッドカバーボルト２本を緩め、ヘッドカバーとガスケットを取り外します。

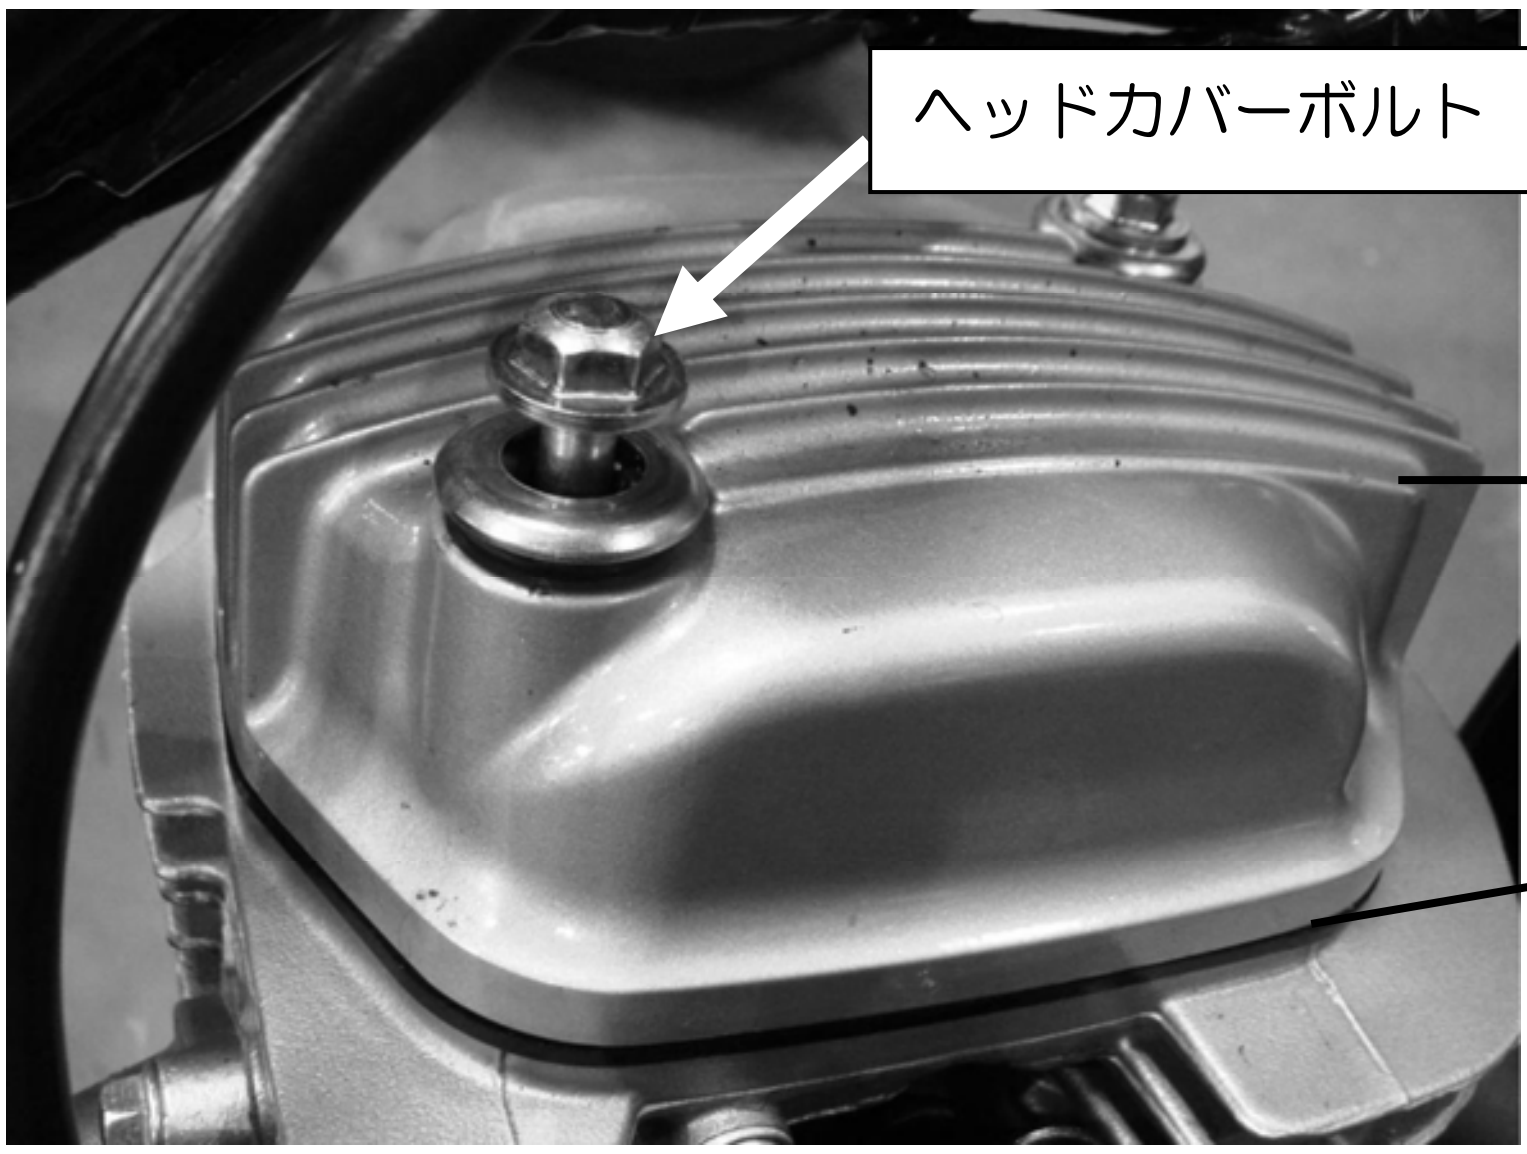

⚠注意

ヘッドカバーボルトとガスケットは、取り付けの際に再び使用します。
ゴムにひび割れなどの異常が無いか必ず確認し、
もしも異常や劣化が見られる場合は新しく純正部品をご用意して組み立てを行ってください。
組み合わせる純正部品の異常や劣化が原因である場合のオイルにじみや、ヘッドカバーボルト折損などについては、デイトナはその責を負いません。

2. シャワーヘッドカバーの取り付け

2-1.　①ヘッドカバーに、手順 1-2 で取り外したガスケットを取り付けます。

2-2.　①ヘッドカバーをエンジンに載せ、ヘッドカバーボルトを取り付けます。

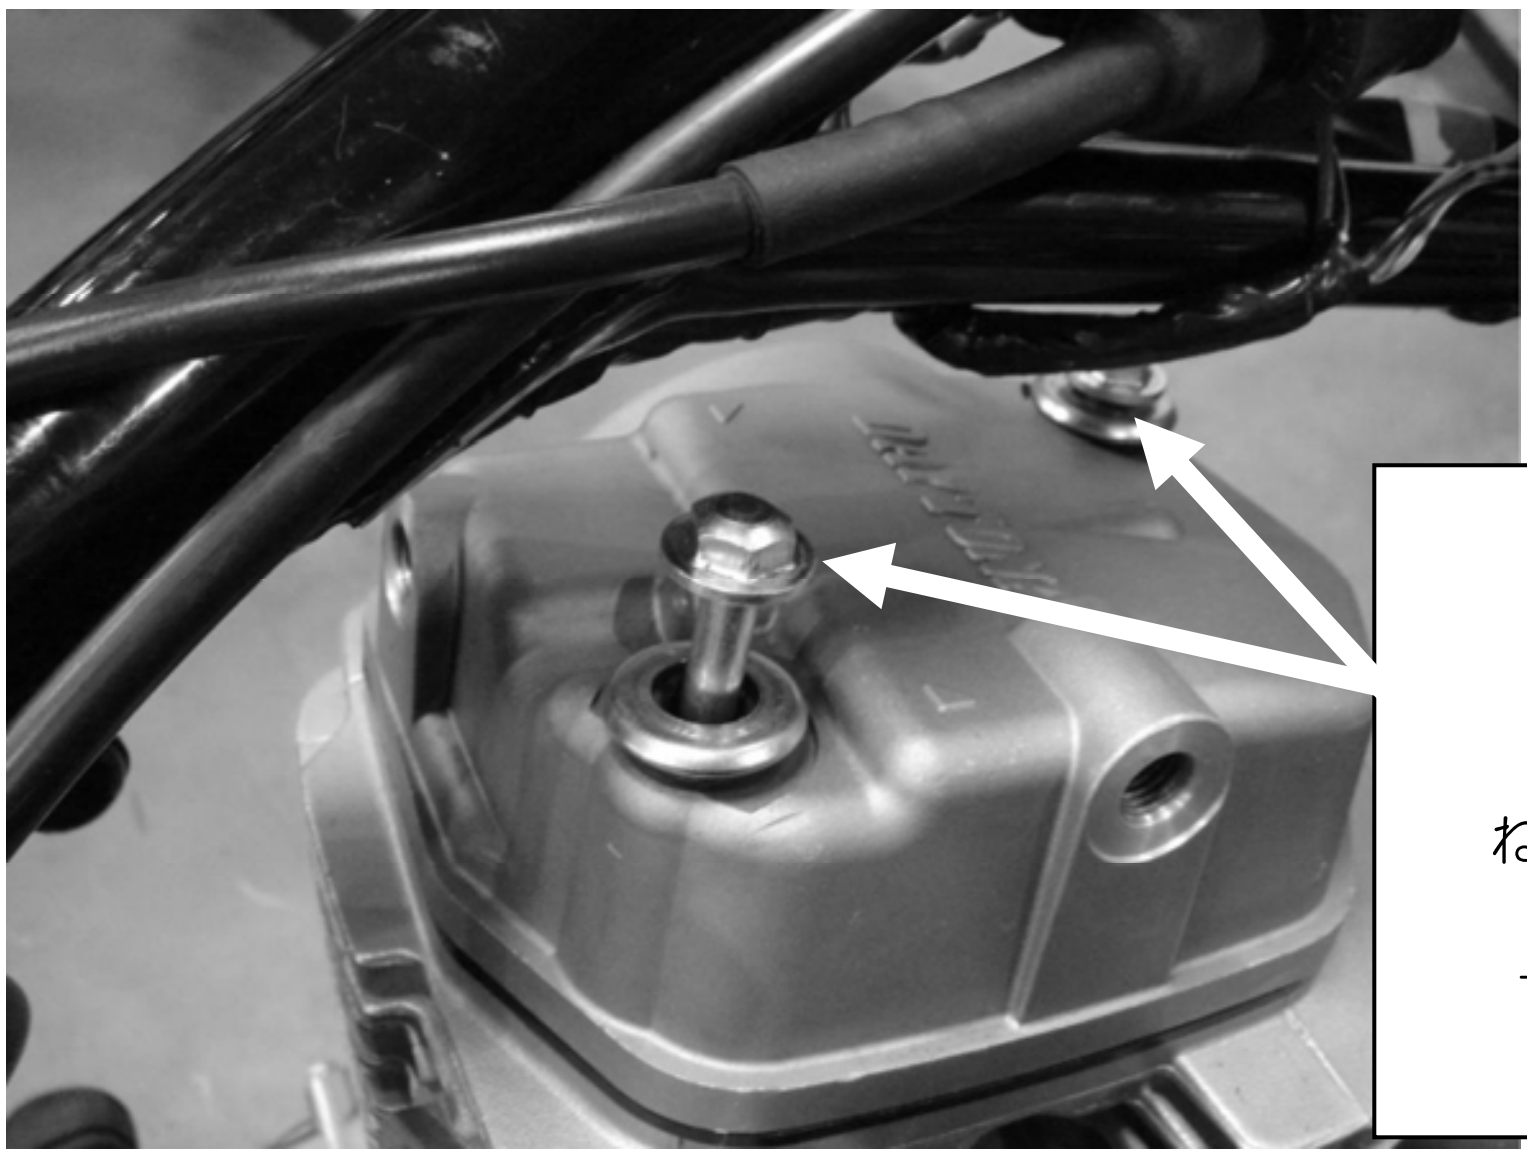

2-3.　シリンダーヘッド側面のオイルチェックボルトを取り外します。

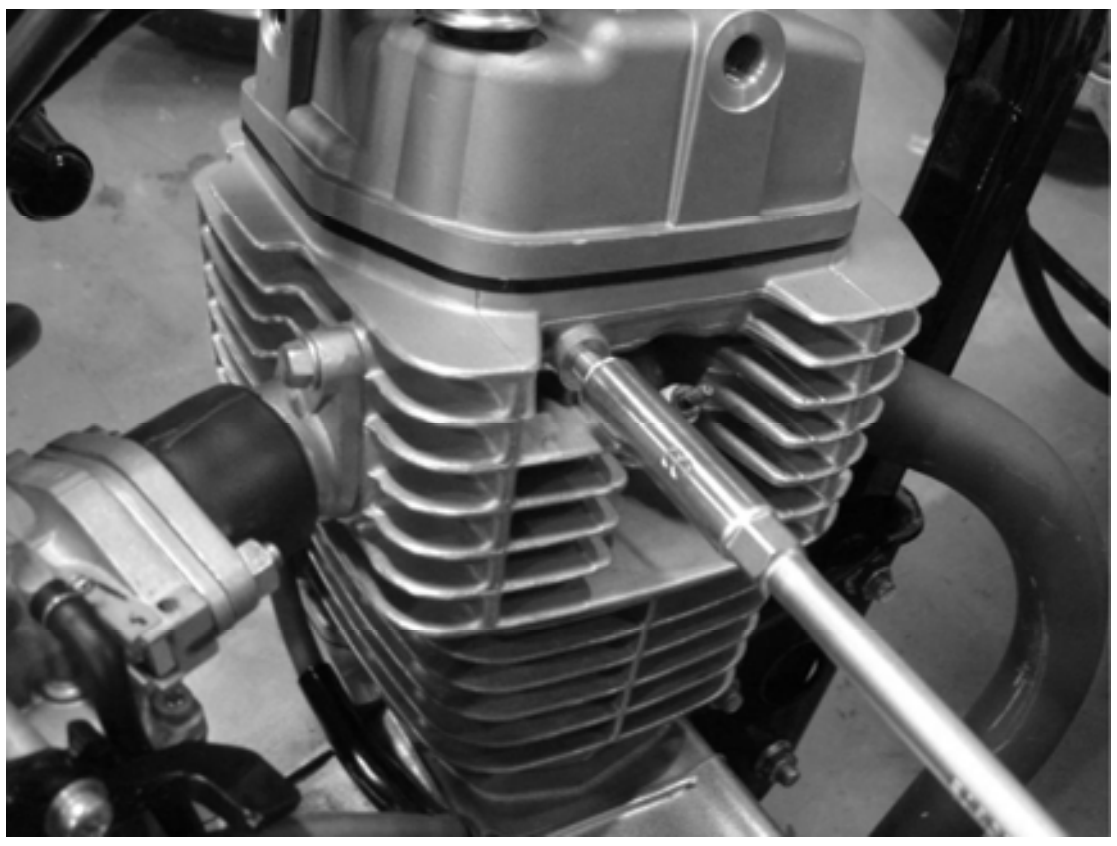

2-4.　②オイルラインを①シリンダーヘッドに取り付けます。図の位置に③バンジョーボルト（黒）と④バンジョーボルト（メッキ）を使用します。

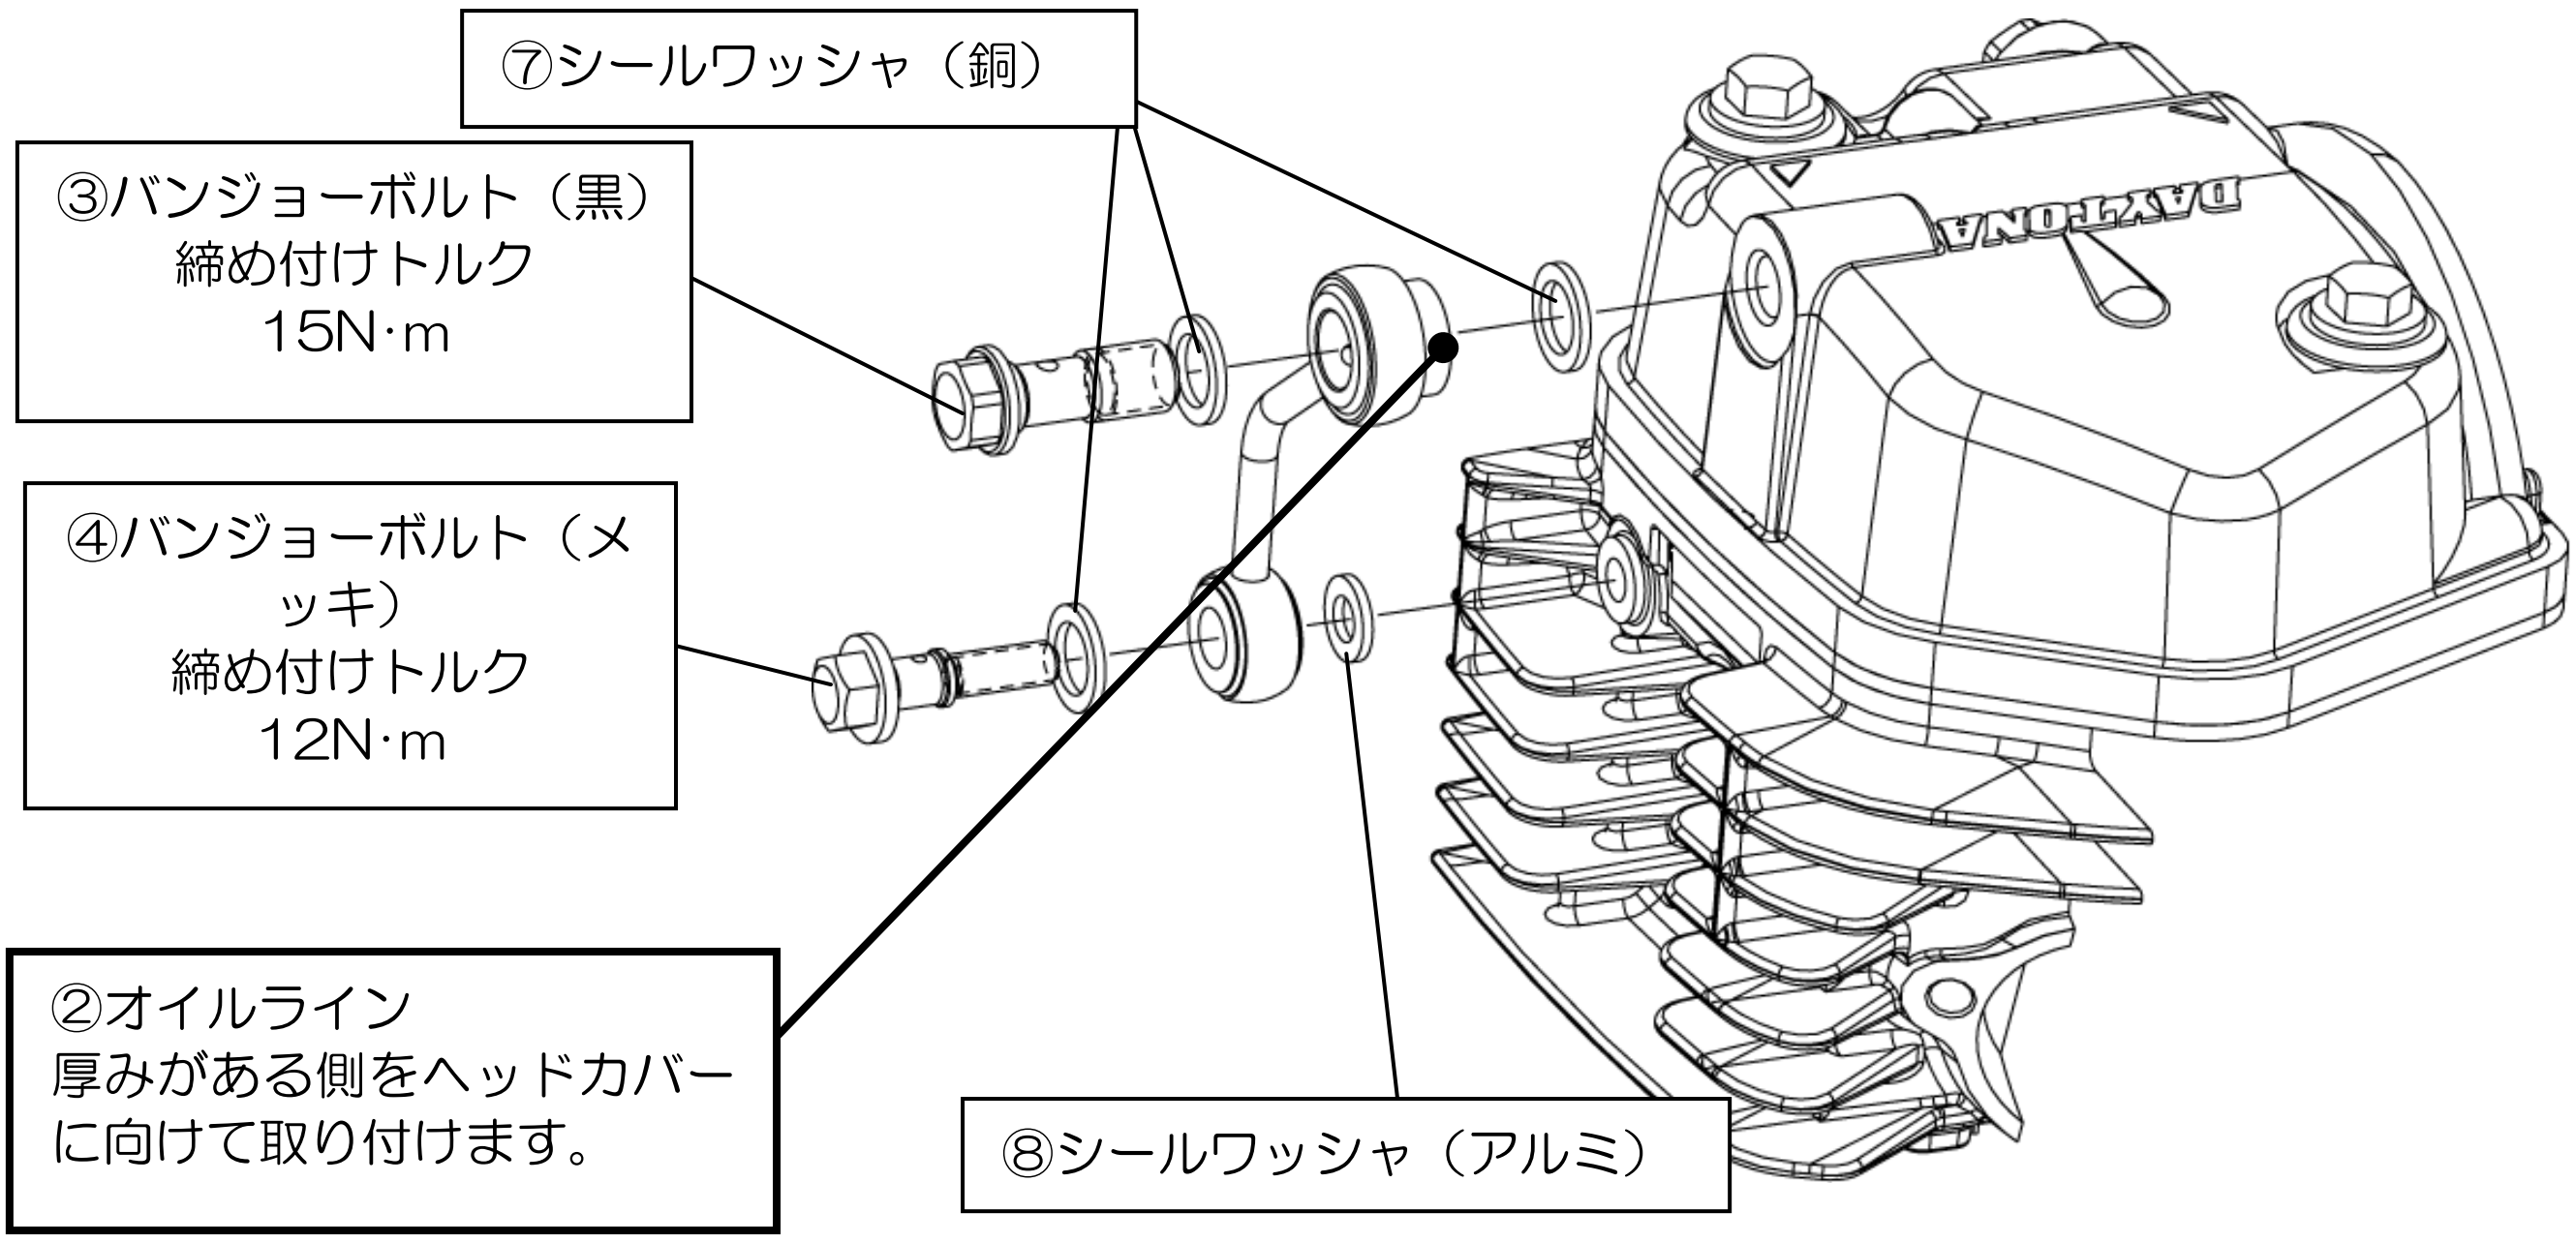

⚠注意

バンジョーボルトの締め過ぎによる破壊に注意してください。

2-5.　①ヘッドカバー後部に、⑤プラグボルト（白）を取り付けます。

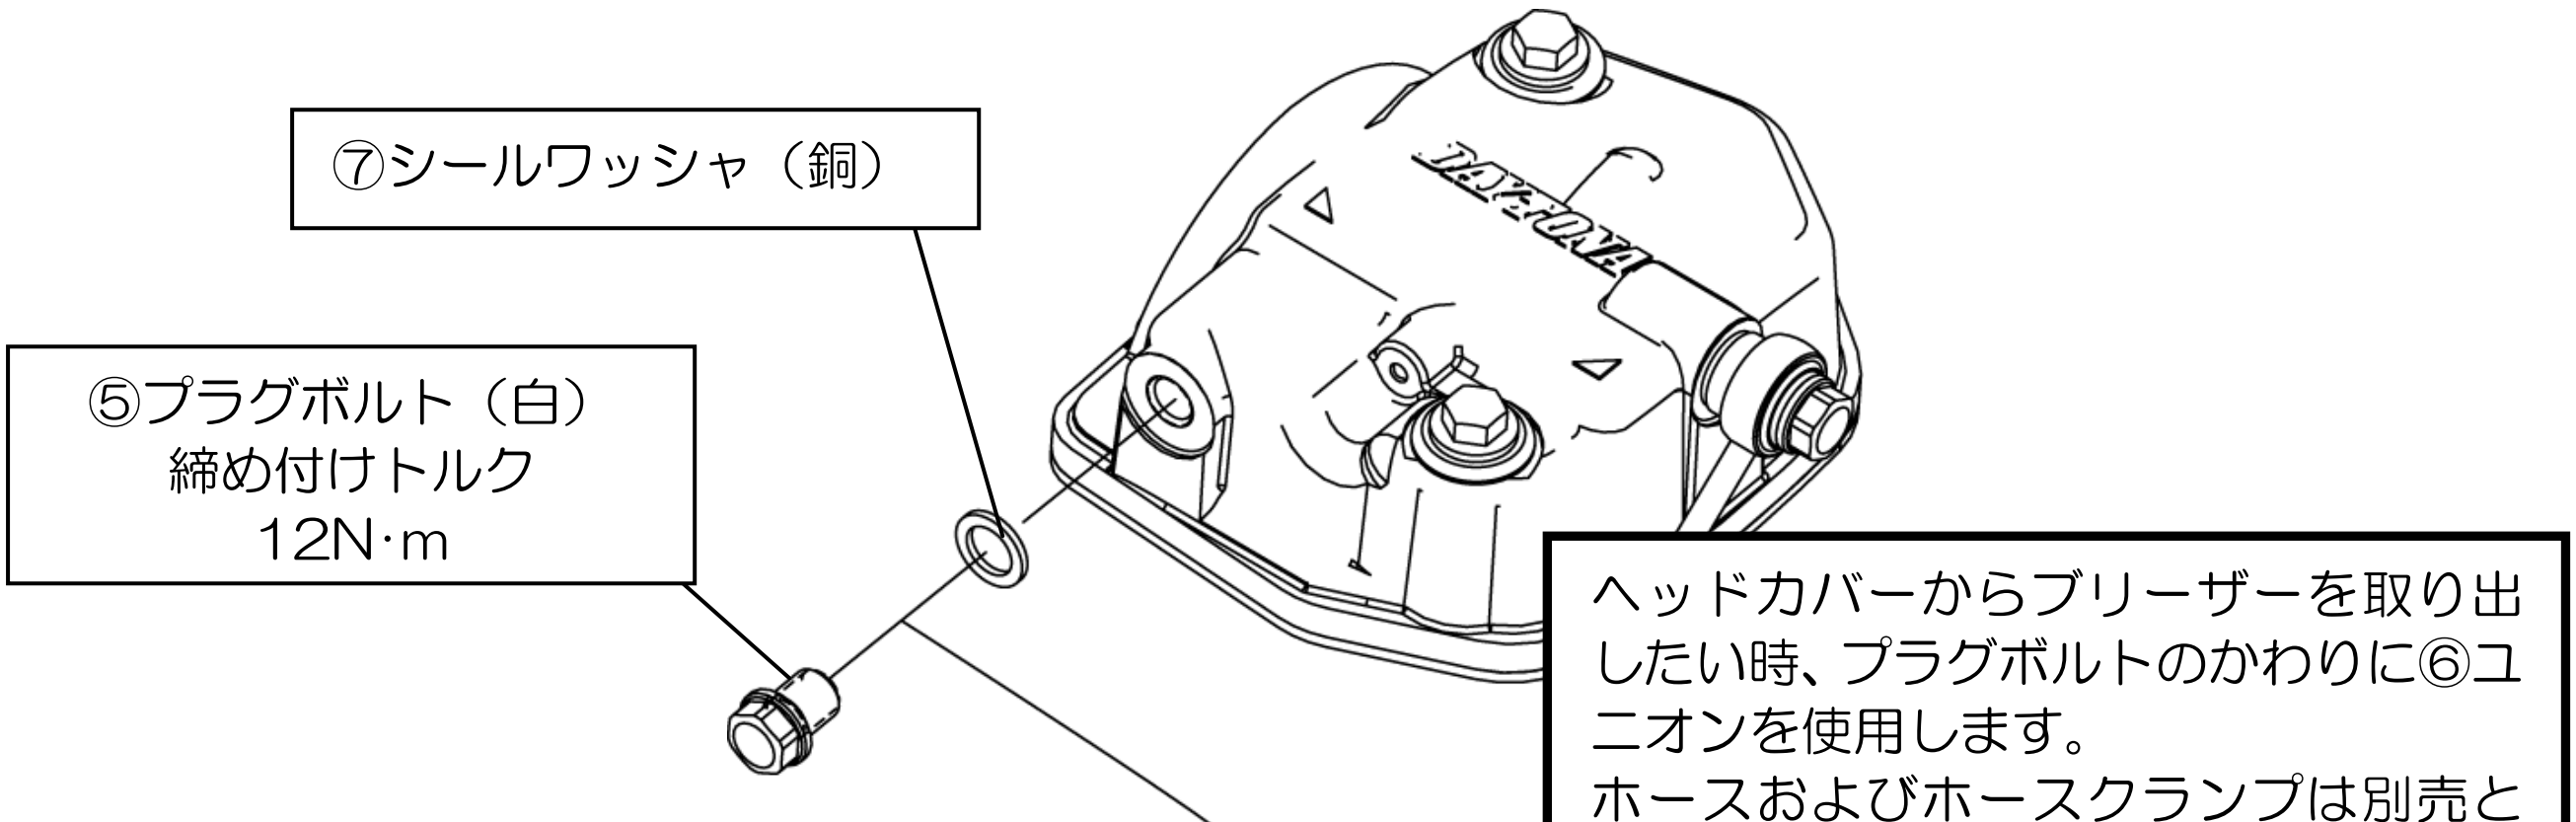

2-6.　手順 1-1 で取り外した、タンクやプラグキャップ等を元どおりに取り付けて作業は完了です。

取付詳細図

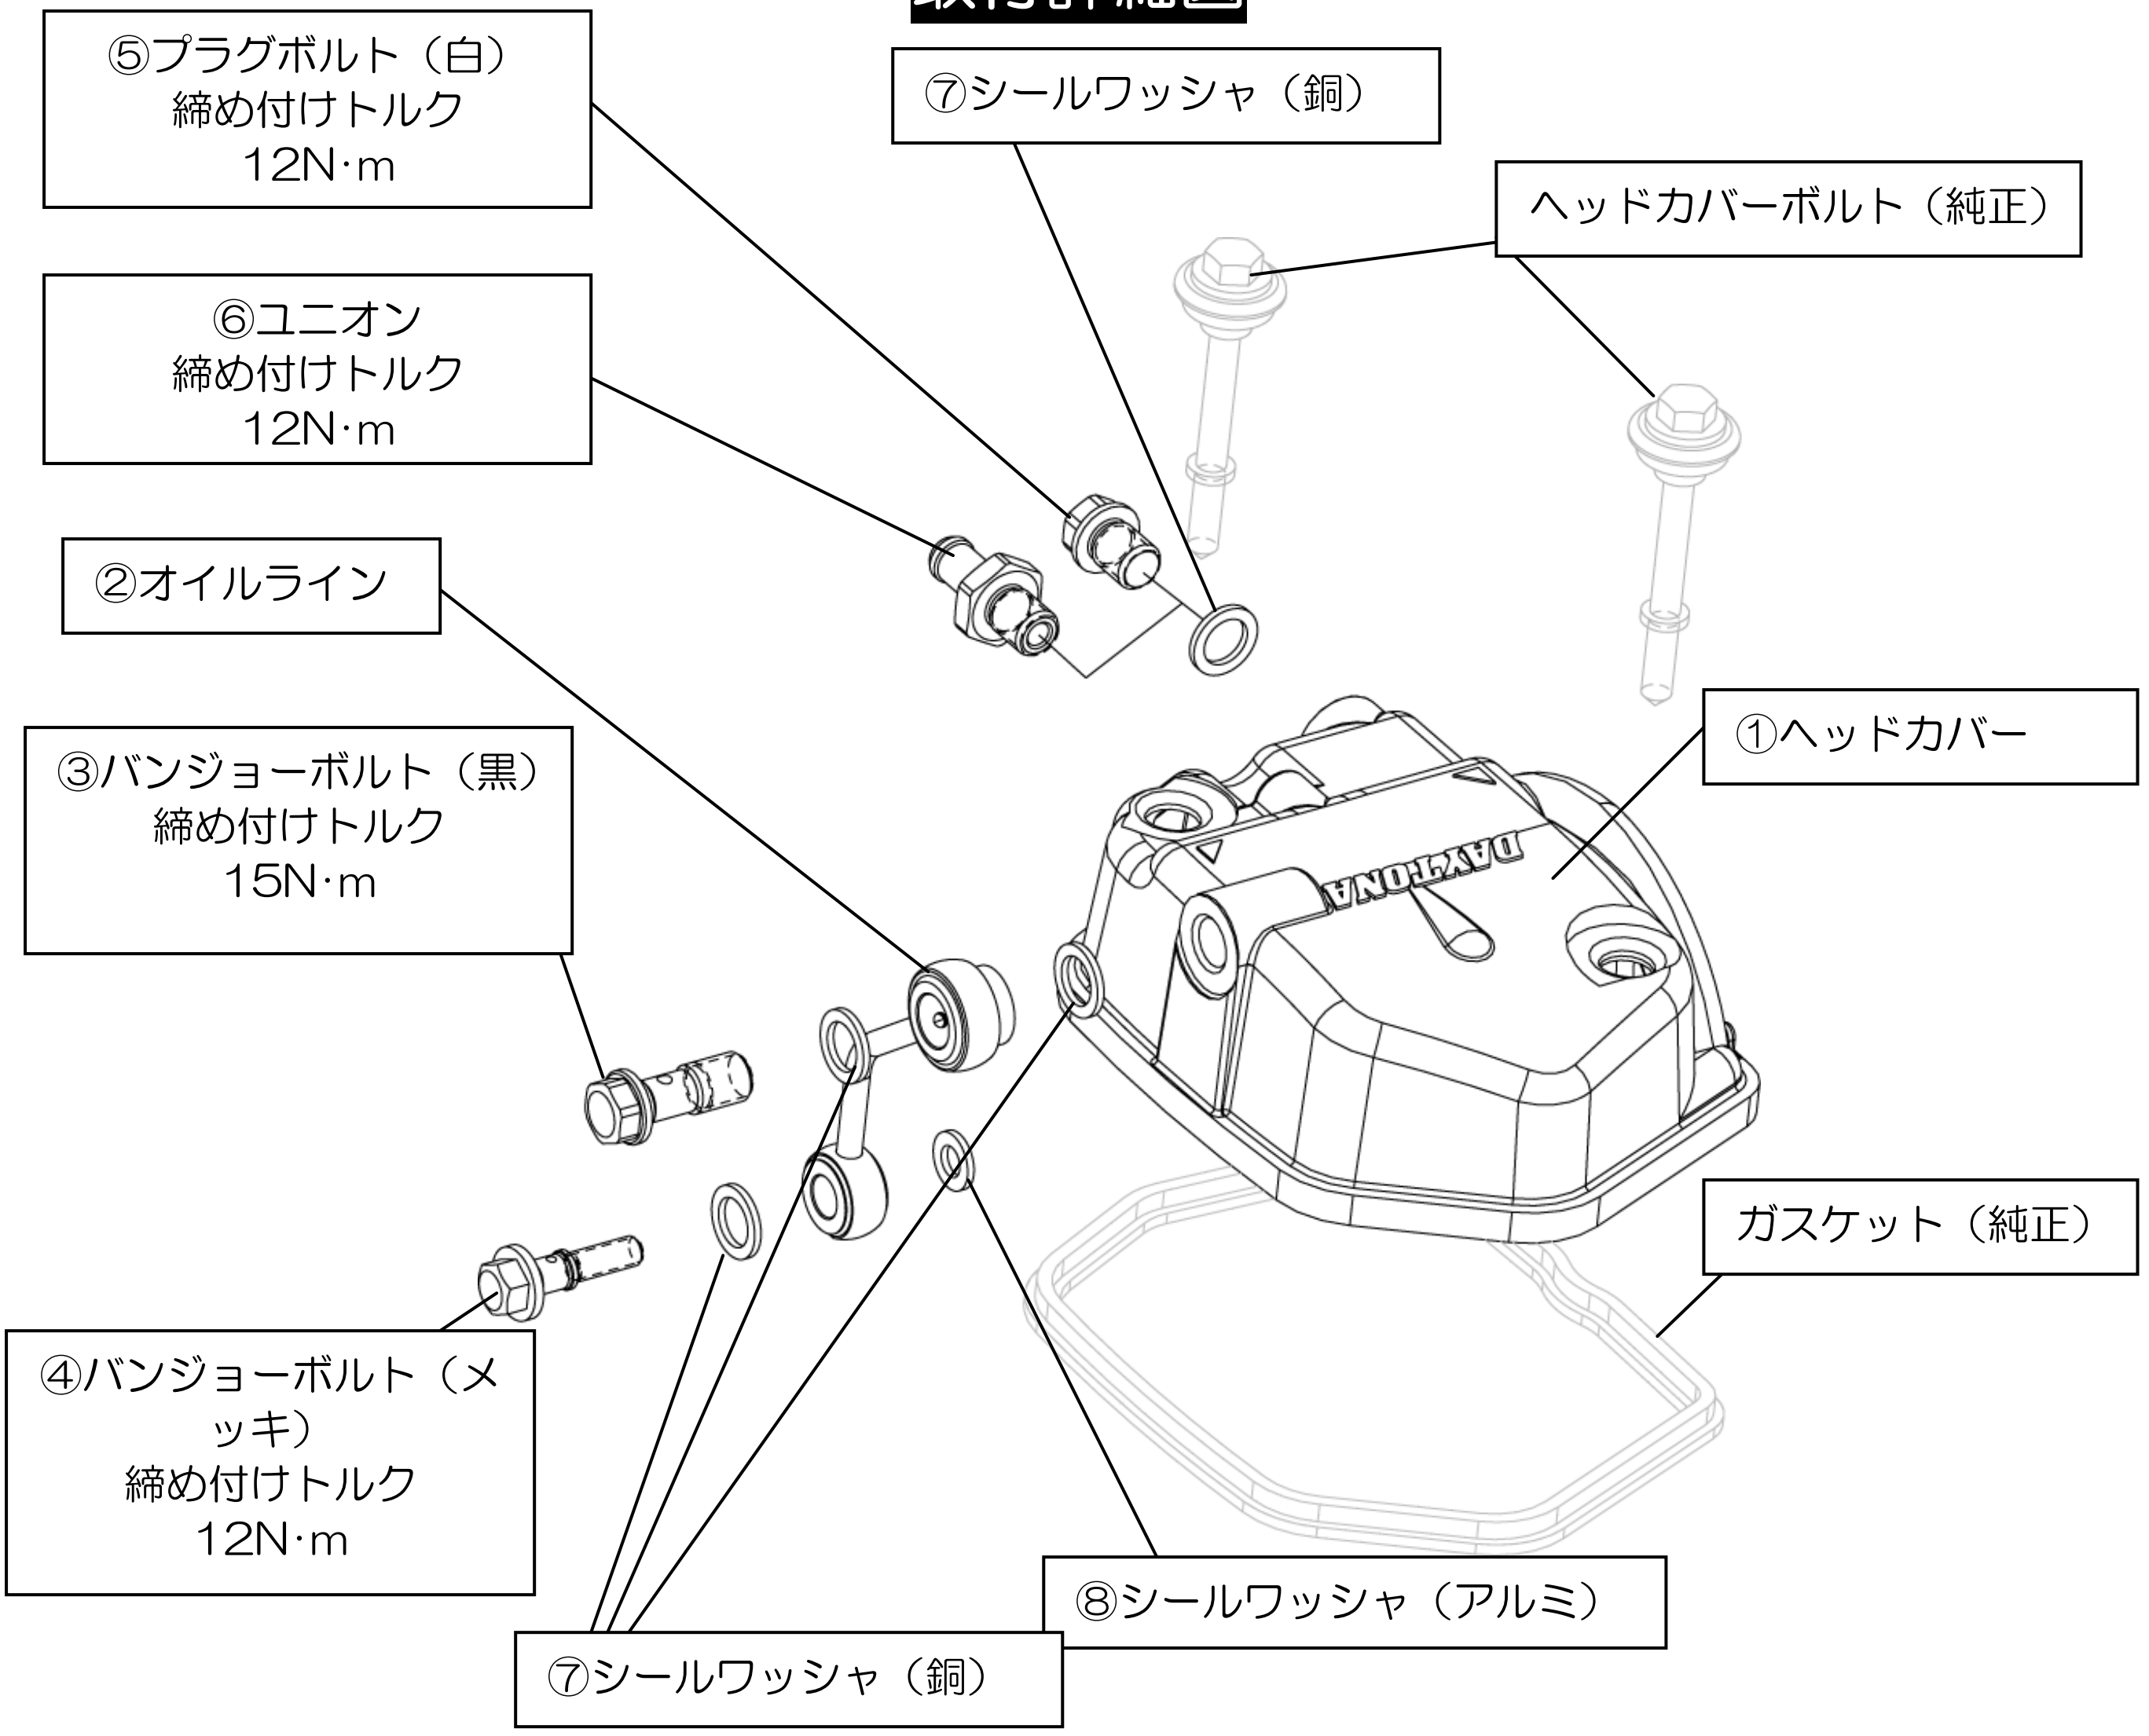

補修部品

商品名	品番	税込価格	備考
補修用シャワーヘッドカバー 65893 用	66830	¥3,465	①ヘッドカバー単品
補修用オイルライン 65893 用	66481	¥2,625	②オイルライン単品
補修用バンジョーボルト 65893 用	66482	¥1,313	④バンジョーボルト x 1 ⑦シールワッシャ（銅） x 1 ⑧シールワッシャ（アルミ） x 1
バンジョーボルト（ブラック）	64740	¥1,260	③バンジョーボルト x 1 ⑦シールワッシャ（銅） x 2
ユニオン、 Φ8mm-M10 x P1.25	66828	¥998	⑥ユニオン x 1 ⑦シールワッシャ(銅) x 1
ボルト、M10 x 12L ＡＰＥ-４Ｖ	64693	¥683	⑤プラグボルト単品

株式会社 デイトナ　〒437-0226　静岡県周智郡森町一宮 4805
URL: http://www.daytona.co.jp　E-mail: info@daytona.co.jp
◎デイトナ商品についてのご質問、ご意見は「フリーダイヤルお客様相談窓口」
0120-60-4955 まで